



## TP-DW-OP-58W

Productnr.	TP-DW-OP-58W
Kelvin	4000K
Verbruik	58W
HxBxL	10 x 10.5 x 127.8 cm
LM-70	>55.000
IK	10
Max lumen	5520lm
IP	65
UL	UL94-V2

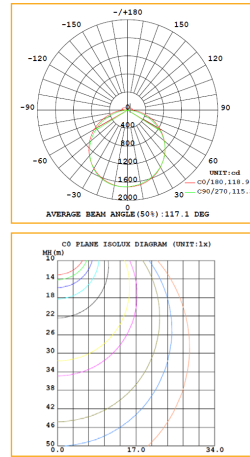


## TP9090-76-DW-TR-1050 (UGR<19)

Productnr.	TP9090-76-DW-TR-1050
Kelvin	4000K
Verbruik	76W
HxBxL	6.3 x 10.5 x 115 cm
LM-70	>55.000
IK	10
Max lumen	10039lm
IP	65
UL	UL94-V2

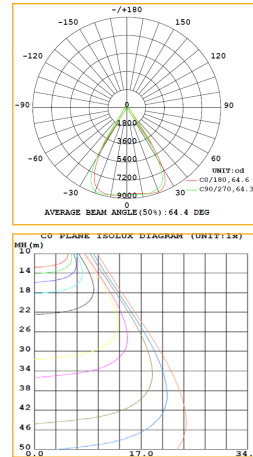

## TP3090-76-DW-TR-1050

Productnr.	TP3090-76-DW-TR-1050
Kelvin	4000K
Verbruik	76W
HxBxL	6.3 x 10.5 x 115 cm
LM-70	>55.000
IK	10
Max lumen	9423lm
IP	65
UL	UL94-V2

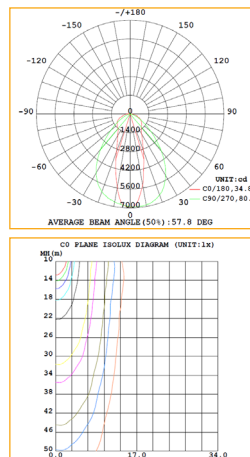

## ACCESSOIRES

Productnr.	TP-COVER	Afdekklaar (specifiek voor voedings-, landbouw- en textielsector)
Productnr.	TP-CLIPS	Speciale zijbeugels voor snelle ophanging aan 10CM kabelgootsystemen
Productnr.	TP-QF-150CM	Set van 2 quick fix sluitingen met 1,5m staalkabel voor ophanging.

## BIG-DADDY

Productnr.	BIG-DAD
Resistief	2 x 2000W
Capacitief	2 x 800W
Standby	<1W
Detectie gebied	10% / 50% / 100%
Hold tijd	2s / 30s / 1m / 5m / 10m / 30m / +∞
Standby Dim %	10% / 20% / 30 %
Microwave freq.	10.525GHz (+/-75MHz)
Microwave pow.	<0.2W
Montage hoogte	Max. 15 meter
Werkings temp.	-20°C ~ +50°C
IP	54
HxBxD	9.5 x 13.5 x 5cm
Contacten	Potentiaal vrij

	Detectievlak 25m x 6m Montagehoogte 8m
	Detectievlak 25m x 6m Montagehoogte 15m
	Detectieradius 50m diep Montagehoogte 5m



# THE PARKER

## ONE SIZE FITS ALL

### 1 DESIGN ARMATUUR

met verschillende toepassingsmogelijkheden!

Met de dimbare voeding kan de lichtoutput geregeld worden van 5W tot 76W. De optionele daglichtsturing regelt het licht naar de constant ingestelde lux waarde. ENEC en TÜV gekeurd. Kortom, een all-rounder van top kwaliteit.



### Multifunctioneel

- 180° kantelbaar
- Dimbare optie
- Ophanging of met beugelmontage (snelle montage)
- Afdekkap opaal, transparant of lenzen.
- Staande montage mogelijk
- Elektrische aansluitingen gebeuren buiten de armatuur (=tijds winst)

### Duurzaam

- Essentiële componenten individueel vervangbaar (Circulaire LED)
- Uitvoering volledig in aluminium
- 1.65m<sup>2</sup> koelingsoppervlakte
- Inzetbaar tot 16 meter hoogte
- Tot 50% minder verbruik
- Ecologisch ontwerp : geen wegwerp toestel maar een vaste blijver binnen de installatie.
- IK10

### Toepassingen

- Open magazijnen
- Rek magazijnen
- Productiehallen
- Ondergrondse parkings
- Sportcomplexen
- Kantoren
- Technische ruimtes
- Serres
- Lakstraten

## Over Voltron®

Voltron® staat al meer dan 10 jaar voor ervaring en innovatie. Ons bedrijf vestigt continu nieuwe mijlpalen in duurzame verlichtingstechniek en geldt dankzij ons uitgebreid productengamma als een van de belangrijkste fabrikanten in het domein van innovatieve LED-verlichting. Onze Flat Hanger, The Parker en eigen aansturingstechnologie zijn in de branche synoniem voor hoogefficiënte technologie. We bieden onze klanten niet alleen specifieke oplossingen op maat maar ook betrouwbare adviesverlening. Zo bieden wij bijvoorbeeld ondersteuning bij planning met erkende lichtstudies, een eigen dienst voor subsidiedossiers en advies in uitvoering voor zowel nieuwe installaties als relighting projecten. Contacteer ons voor meer informatie.

Volg ons of op [www.voltron-lighting.com](http://www.voltron-lighting.com)




## Voordelen?

- The Parker is de perfecte vervanger voor de energieverblindende TL-armaturen en lichtklokken. ENEC & TÜV gekeurd.
- Dankzij een specifiek ontworpen lens (30°90° en 90°90°, 120°) kan het licht gefocust worden vanop grote hoogte naar het grondoppervlak.
- IES-files zijn beschikbaar voor gebruik in DIALux of in andere lichtstudie-software.
- Montage mogelijk op verschillende types van bestaande structuren zoals draadgoot, ligger, CANALIS-systeem,...
- Dankzij haar uniek kantelsysteem kan The Parker doelgerichter toegepast worden, wat leidt tot een beperking van het benodigd aantal armaturen voor de gewenste lichtsterkte, en dus een besparing in investering en operationele kost.

The Parker is een product van Voltron®  
Essenestraat 16, Industriezone 2, B-1740 Ternat



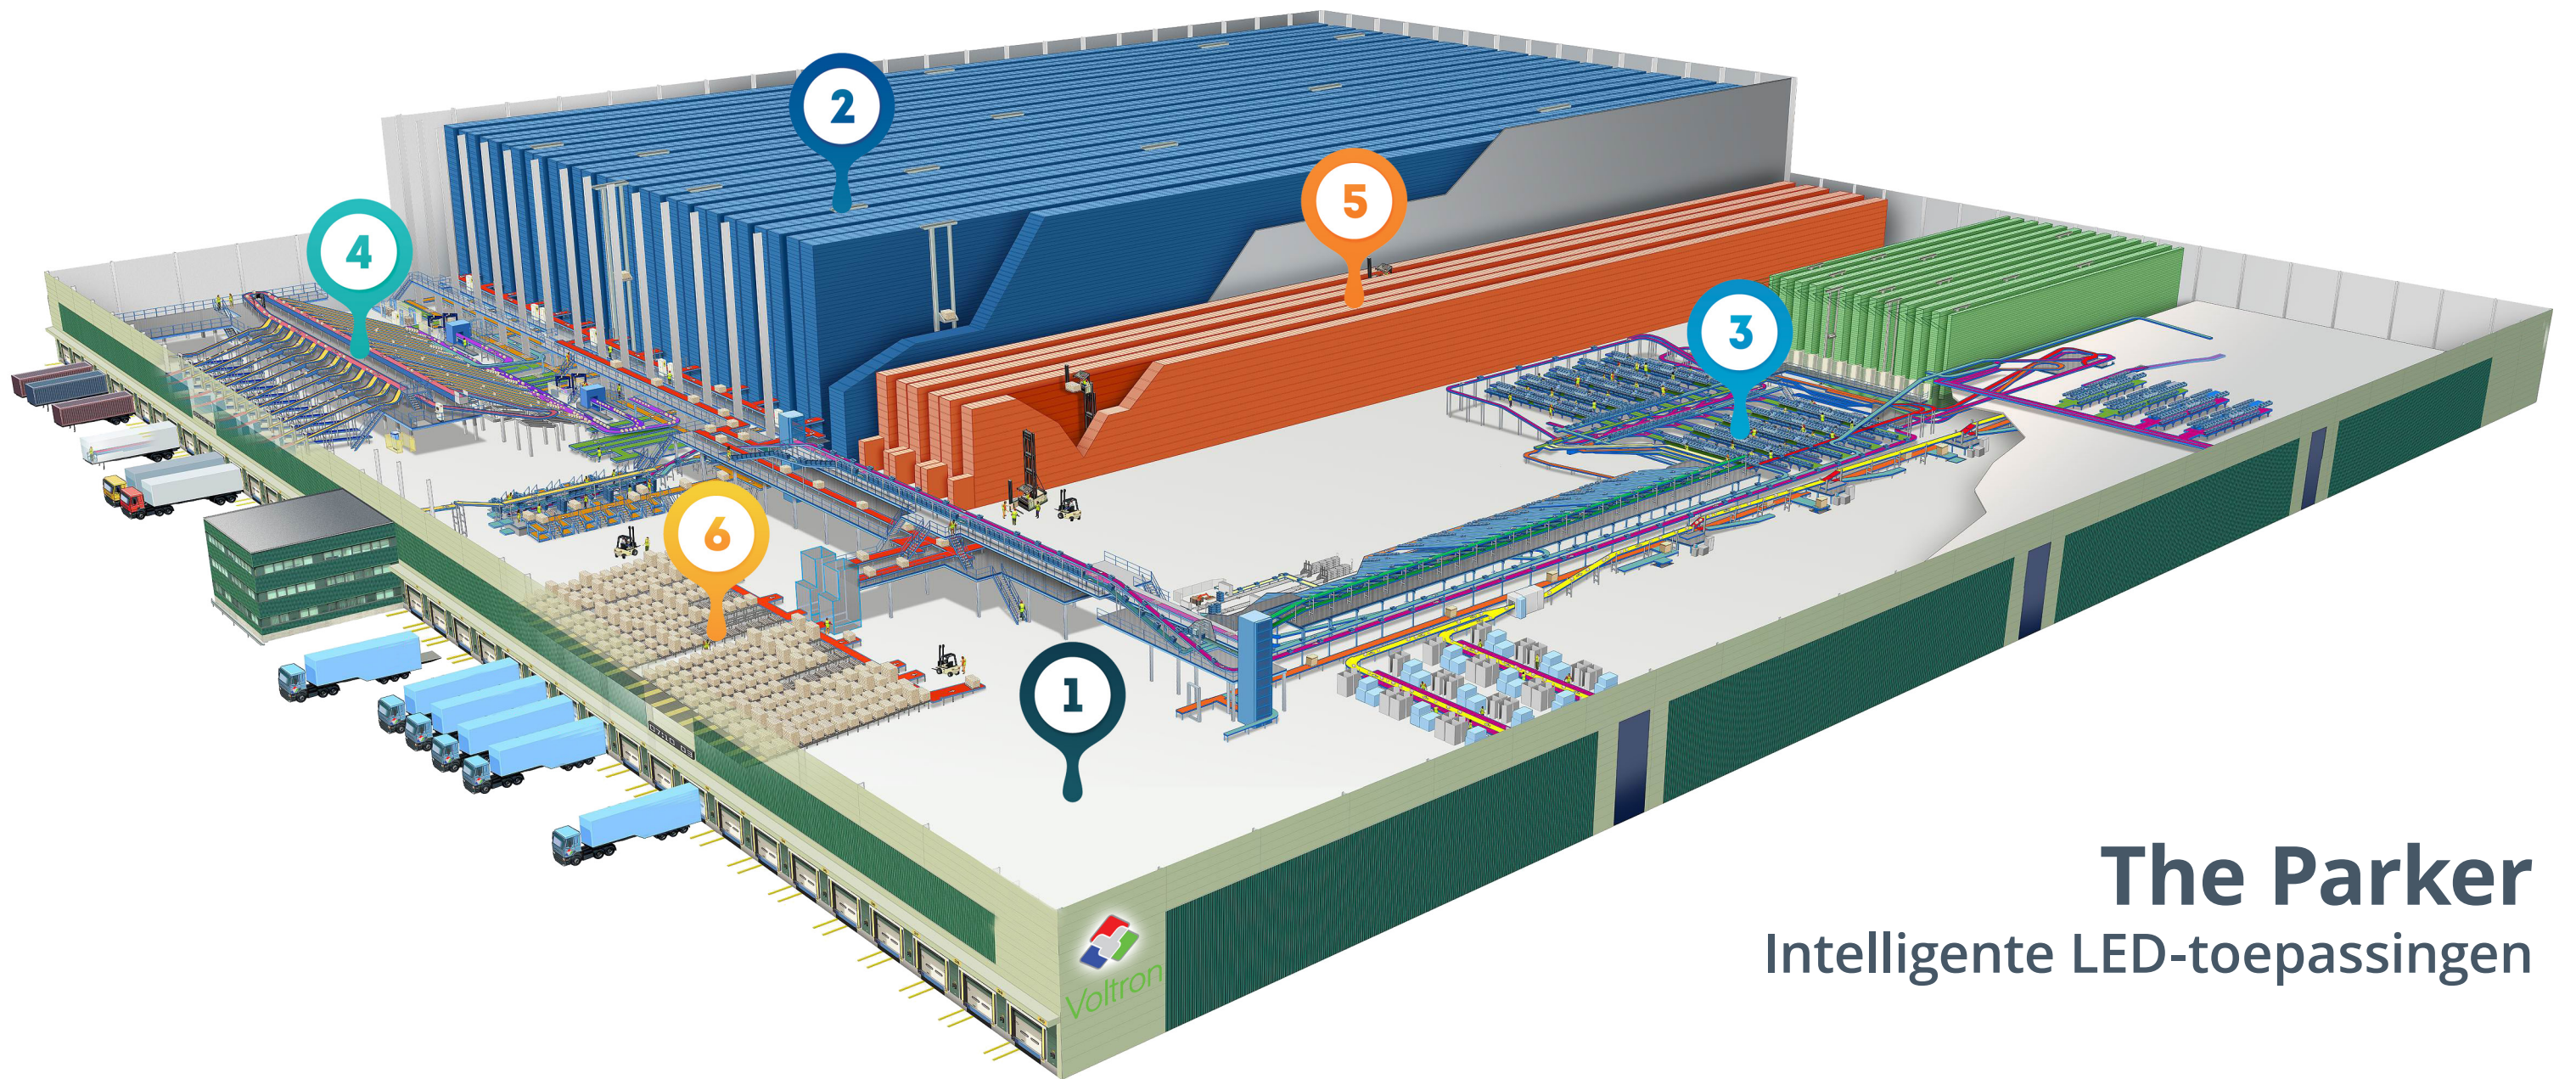

# The Parker

## Intelligente LED-toepassingen



### TP9090-76-DW-TR-1050-

Speciaal ontwerp met een lineaire optische lens van 90° in de breedte en in de lengte. De speciale LOW UGR lens zorgt voor een heel lage UGR <19. Deze LED-armatuur kan dus ook gebruikt worden voor sportfaciliteiten en andere veeleisende projecten. Toepassing in open ruimtes vanaf 3 tot 16 meter montagehoogte. Deze LED-armatuur kan extra aangestuurd worden met een daglicht detectie regeling "Big Daddy". Indien er geen beweging binnen deze zone wordt gedetecteerd zal de volledige ruimte ofwel verduisterd worden, ofwel op een minimale lichtstand gebracht worden (instelbaar : 10%, 20%,30%,50%).



### TP-COVER

Deze speciaal ontwikkelde cover wordt voornamelijk gebruikt binnen de voedingsindustrie. Deze cover is heel gemakkelijk te monteren door de 2 zijschroeven een beetje te lossen en er tussen te plaatsen. De cover is zodanig ontworpen dat stofophoping totaal geen kans maakt. De speciale hoek van deze cover zorgt er ook voor dat de warmte nog altijd zijn weg vindt naar buiten en op deze manier blijft de LED-armatuur perfect gekoeld. Zodra de cover werd gemonteerd kan de LED-armatuur nog altijd 180° gericht worden.



### Kabelgoot ophanging

Voltron® heeft een snel monteerbaar kabelgootsysteem voor verschillende plafondtypes (oa Steeldeck, I-profielen, betongewelven, ...) waar The Parker snel en eenvoudig kan op gemonteerd worden door middel van speciale beugels. In het geval er reeds een bestaand ophangingsysteem (Canalis, Global, ...) wordt gebruikt, kunnen we op maat gemaakte beugels voorzien zodat de bestaande elektrische installatie behouden kan worden.



### TP3090-76-DW-TR-1050-

Speciaal ontwerp met een lineaire optische lens van 30° in de breedte en 90° in de lengte. Toepassing in ruimtes met beperkte breedte en vanaf een hoogte van 3 tot 16 meter (bv. rekkenmagazijnen). Door het gebruik van een daglicht detectie regeling "Big Daddy" kan de verlichting aangestuurd worden zodat enkel het licht in één specifieke gang wordt aangeschakeld zodra er beweging wordt gedetecteerd. De detectieradius bedraagt 50 meter ver.



### TP-DW-OP-58W

LED-armatuur met 120° lichtspreiding, afgewerkt met een opaal diffuse afdekkap die de verblinding tot het minimum herleidt. Toepassing in open ruimtes, parkeergarages, kantoren vanaf 2 tot 4 meter montagehoogte. Deze LED-armatuur kan extra aangestuurd worden met een daglicht detectie regeling "Big Daddy". Wanneer er geen beweging binnen deze zone wordt gedetecteerd zal de volledige ruimte ofwel verduisterd worden of op een minimale lichtstand gebracht worden (instelbaar : 10%, 20%,30%,50%).



### BIG-DAD

Het slimme detectie- en daglichtsturingssysteem, speciaal ontworpen voor grote ruimtes, stuurt DALI en 1-10V en beschikt over 220V loop. Detectieradius tussen magazijnrekken bedraagt 50 meter bij een verticale montagehoogte van 5 meter. Detectievlak bedraagt 25 meter op 6 meter bij horizontale plafondbmontage (montagehoogte = 15 meter). Detectievlak bedraagt 25 meter op 6 meter bij verticale montage (vertikale montagehoogte = 8 meter).